


PLH Pumpen Series Abmessung / PLH Pump Series Dimensions


Druckeinstellung des Gleitschuhs/ Shoeshimming Table PLH-16-100		
Betriebsdruck/ Pressure bar (psi)	Drehzahl/ Speed - Rpm	Anzahl der Einlage/ Number of shims - Dicke/thickness 0.5 mm
$\Delta P \leq 5$ (72,5)	0 to 15	0
	15 to 50	0
5 (72,5) $\leq \Delta P \leq 7,5$ (108,75)	0 to 15	2
	15 to 32,5	1
$7,5$ (108,75) $\leq \Delta P \leq 10$ (145)	0 to 15	3
	15 to 25	2
10 (145) $\leq \Delta P \leq 15$ (217,5)	0 to 15	4
	15 to 20	3

Achtung: Entfernen Sie die Einlage, wenn die Temperatur über 60° Celsius (140° Fahrenheit)
Beware: Remove one shim if Temperature exceeds 60° Celsius (140° Fahrenheit)

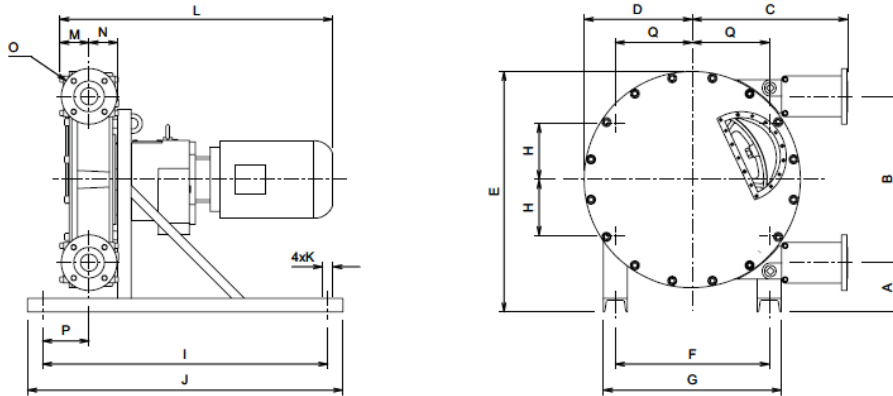

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	o	P	Q
PLH 100	300	1040	887	685	1680	820	960	410	1900	2000	4xø27	149	220	DN 65 PN 19	295	410

- Abmessungen in mm./ Dimensions in mm
 - Abmessungen können abweichen./Dimensions are subject to change.

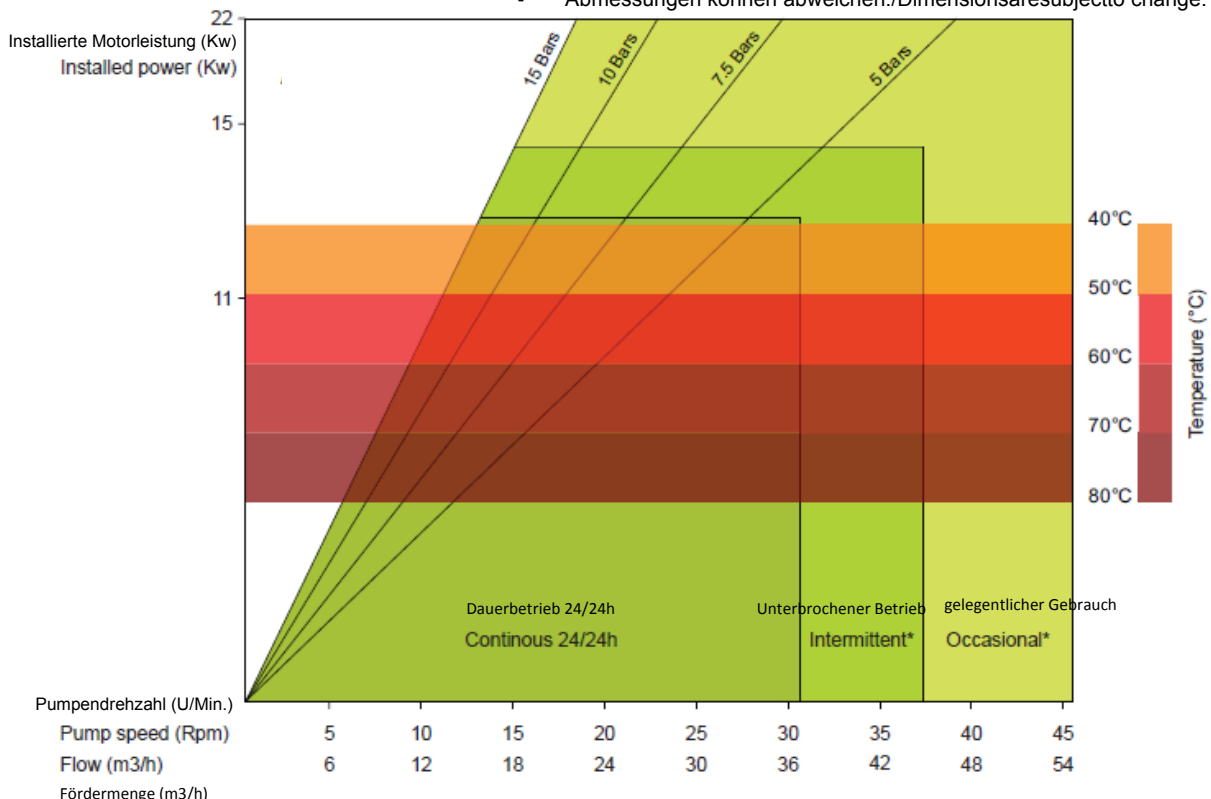

* Intermittent use: Minimum of 1 hour stop after 2 hours use * Occasional use: Maximum 1 hour per day
 * unregelmäßiger Betrieb: Minimum 1 Stunde, nach 2 Stunden Betriebspause * gelegentlicher Gebrauch: Maximum 1 Stunde am Tag

Stand November 2010/A S