


PLH Pumpen Series Abmessung / PLH Pump Series Dimensions

Druckeinstellung des Gleitschuhs/ Shoeshimming Table – PLH-16-32


Betriebsdruck/ Pressure bar (psi)	Drehzahl/ Speed - Rpm	Anzahl der Einlage/ Number of shims - Dicke/thickness 0.5 mm
$\Delta P \leq 5$ (72,5)	0 to 45	0
	40 to 140	0
5 (72,5) $\leq \Delta P \leq 7,5$ (108,75)	0 to 40	2
	45 to 140	1
$7,5$ (108,75) $\leq \Delta P \leq 10$ (145)	0 to 40	3
	45 to 110	2
10 (145) $\leq \Delta P \leq 15$ (217,5)	0 to 40	4
	40 to 80	3

Achtung: Entfernen Sie die Einlage, wenn die Temperatur über 60° Celsius (140° Fahrenheit)
Beware: Remove one shim if Temperature exceeds 60° Celsius (140° Fahrenheit)

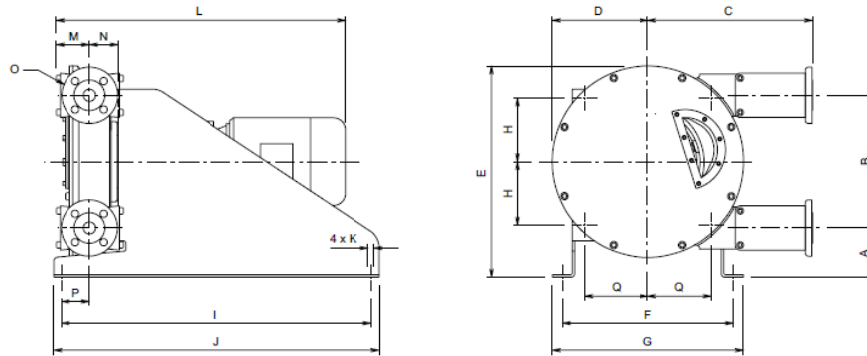

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q
PLH 32	122,5	330	435,5	238	525,5	426	476	157,75	770	810	4xø13	83	89	DN 32 PN 16	91	157,75

- Abmessungen in mm./ Dimensions in mm
 - Abmessungen können abweichen./Dimensionsaresubjecttochange.

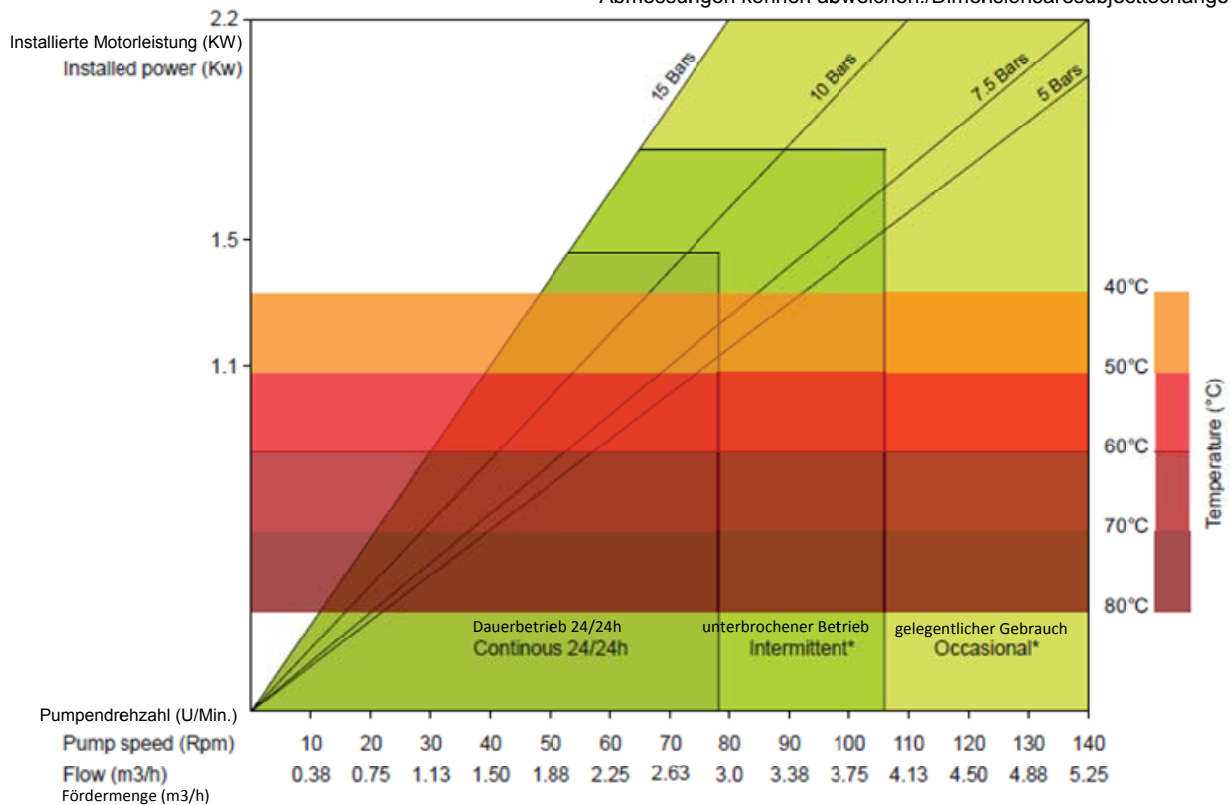

* Intermittent use: Minimum of 1 hour stop after 2 hours use * Occasional use: Maximum 1 hour per day
 *unregelmäßiger Betrieb: Minimum 1 Stunde, nach 2 Stunden Betriebspause *gelegentlicherGebrauch:Maximum 1 Stunde am Tag

Stand November 2010/A S